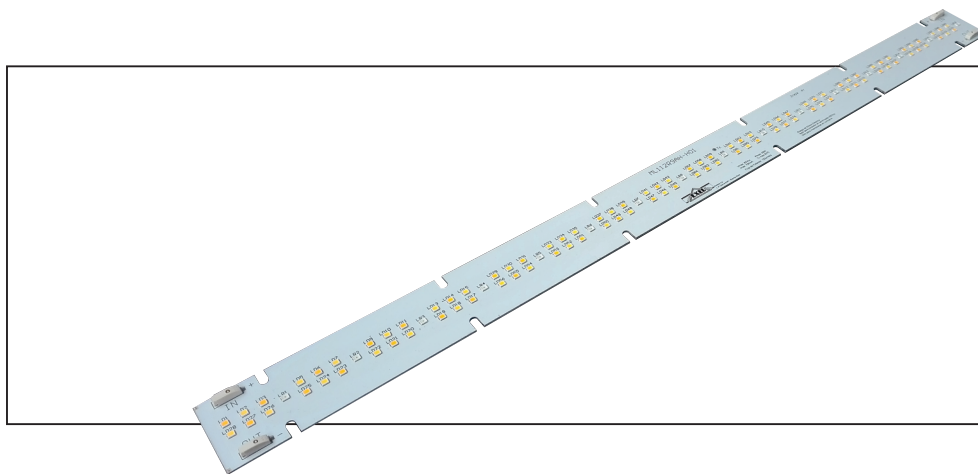



La línea de módulos de LED tipo MLxxR están diseñadas especialmente para el reemplazo de luminarias de horticultura. La excelente relación costo-beneficio hace de esta línea de placas una solución ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables. Requiere disipador.

Beneficios

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación
- Sencilla implementación

Características

- Dimensiones: 40x561mm
- Potencia máxima: 50W
- Flujo de Fotones: 107μmol/s
- Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPF): 104μmol/s
- LEDs: 96 x Duris E2835 3000K / 4000K + 16 x Duris E2835 Hyper Red
- CRI: 80
- Color Blanco: 3000K / 4000K
- Garantía: 2 años
- Dimmerizable: SI
- Tensión máxima: 82Vcc
- Corriente máxima: 600mA
- PCB: Aluminio
- Temperatura máxima: 65°C
- Temperatura ambiente: 0-35°C

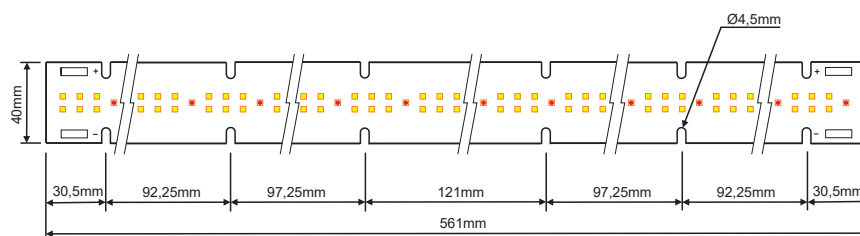

Modelo	Voltaje	Corriente	Potencia	Flujo de Fotones (PF)	Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPF)	Tc max.
ML112R9AH-HO1	82V	600mA	50W	107μmol/s	104μmol/s	65°C

Tolerancia +-10% en los valores ópticos y eléctricos

Riesgo de shock eléctrico

Apto para conexión en serie hasta 200Vcc



Sólo para incorporarse en luminaria

Los tornillos de fijación de la placa deberán contar con una arandela aislante

Fijar con tornillos plásticos, de ser metálicos la cabeza del mismo no debe superar el diámetro de 6 mm, se deberá utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflón o nylon

Cuando ya no utilices tus RAEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Móviles o Puntos Verdes fijos, donde los recibirán para que sean reparados y donados a los fines de su reutilización, o bien, reciclados para valorizar materiales como plástico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.

(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

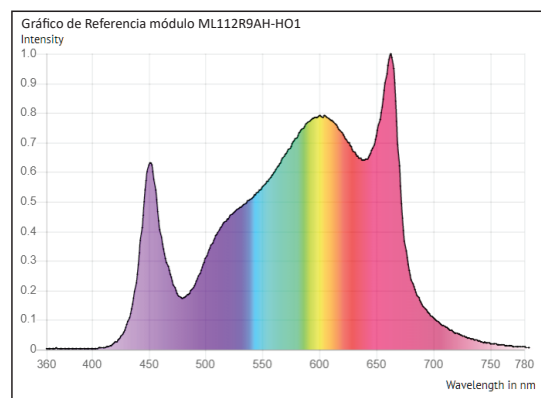

Esquema de conexión



Versión 01 - 21/01/20