



La línea de módulos de LED tipo MLxx están diseñadas especialmente para el reemplazo de lámparas convencionales. La excelente relación costo-beneficio hace de esta línea de placas una solución ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables. Requiere disipador.


Información Técnica

Beneficios

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación (se debe fijar con pegamento térmico)
- Sencilla implementación

Características

- Dimensiones: 150x355mm
- Potencia máxima: 2x130W
- Flujo luminoso 34000lm
- LEDs: 63 x Oslon Square + 63 x Oslon SSL 120 True Green
- Color Blanco: 5700K
- Garantía: 2 años
- Dimmerizable: SI
- Tensión máxima: 20Vcc cada canal
- Corriente máxima: 6,25A cada canal
- PCB: Poliamida Flexible
- Temperatura máxima: 85°C
- Temperatura ambiente: 0-35°C

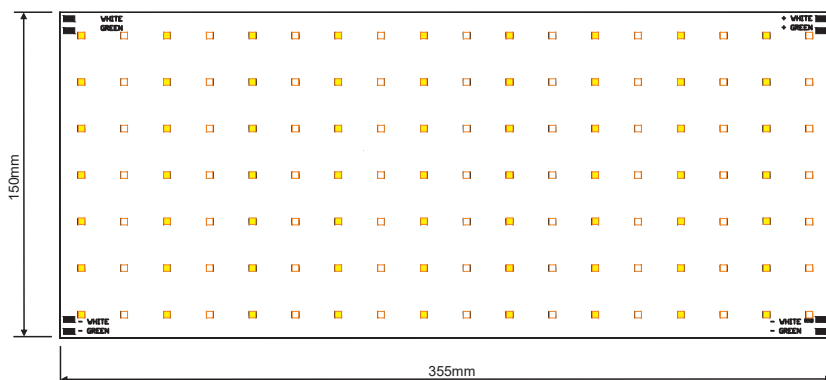

Modelo	Temperatura de Color	Voltaje	Corriente	Potencia	Flujo Luminoso	Tc max.	Lentes
ML126R48AH757	5700K	2 x 20V	2 x 6,25A	2 x 130W	34000lm	85°C	Stella 14720 + 15263

Tolerancia +-10% en los valores ópticos y eléctricos

Riesgo de shock eléctrico

Apto para conexión en serie hasta 200Vcc

Sólo para incorporarse en luminaria

Los tornillos de fijación de la placa deberán contar con una arandela aislante

Fijar con tornillos plásticos, de ser metálicos la cabeza del mismo no debe superar el diámetro de 6 mm, se deberá utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflón o nylon

Cuando ya no utilices tus RAEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Móviles o Puntos Verdes fijos, donde los recibirán para que sean reparados y donados a los fines de su reutilización, o bien, reciclados para valorizar materiales como plástico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.
(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Esquema de conexión

