EXEL ML15C6AH-OS

30W 4500lm

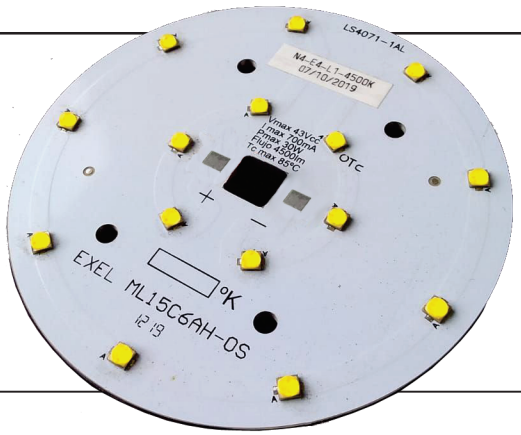

SMD Terminal Block

0,50-0,75mm²

50.000hs

Requiere disipador

La línea de módulos de LED tipo MLxxR están diseñadas especialmente para el reemplazo de luminarias convencionales. La excelente relación costo-beneficio hace de esta línea de placas una solución ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables. Requiere disipador.

Información Técnica

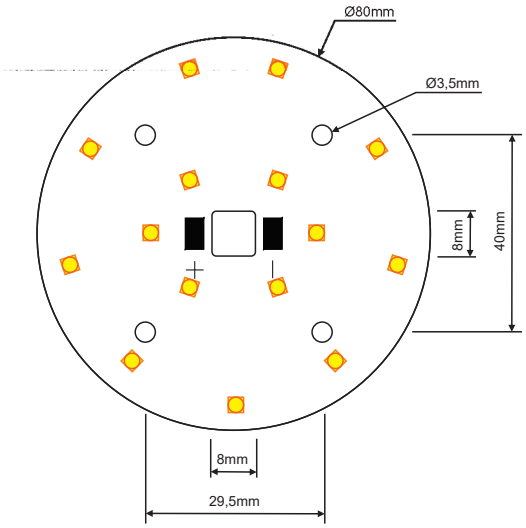

Beneficios

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación
- Sencilla implementación

Características

- Dimensiones: Ø80mm
- Potencia máxima: 30W
- Flujo luminoso: 4500lm
- LEDs: Oslon Square
- CRI: 70
- Color: 3000K / 4500K / 5700K / 6500K
- Garantía: 2 años
- Dimmerizable: SI
- Tensión máxima: 43Vcc
- Corriente máxima: 700mA
- PCB: Aluminio
- Temperatura máxima: 85°C
- Temperatura ambiente: 0-35°C

Modelo	Temperatura de Color	Voltaje	Corriente	Potencia	Flujo Lumínico	Tc max.
ML15C6AH730	3000K	43V	700mA	30W	4500lm	85°C
ML15C6AH745	4500K	43V	700mA	30W	4500lm	85°C
ML15C6AH757	5700K	43V	700mA	30W	4500lm	85°C
ML15C6AH765	6500K	43V	700mA	30W	4500lm	85°C

Tolerancia +-10% en los valores ópticos y eléctricos
Riesgo de shock eléctrico
Apto para conexión en serie hasta 200Vcc
Sólo para incorporarse en luminaria
Los tornillos de fijación de la placa deberán contar con una arandela aislante
Fijar con tornillos plásticos, de ser metálicos la cabeza del mismo no debe superar el diámetro de 6 mm, se deberá utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflón o nylon

Cuando ya no utilices tus RAEEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Móviles o Puntos Verdes fijos, donde los recibirán para que sean reparados y donados a los fines de su reutilización, o bien, reciclados para valorizar materiales como plástico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.
(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Esquema de conexión

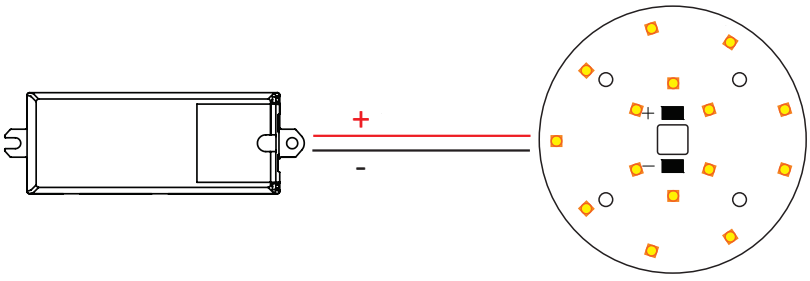

Versión 01 - 21/01/20

INNOVACION TECNOLOGICA SOSTENIBLE

Juan A. García 4047, CABA - Te.: (54-11)4639-5636//5995 - 4568-4395 - 4566-6991

Fabricado por tectronisa