



EXEL ML28R44AH-Q

56W 9500lm

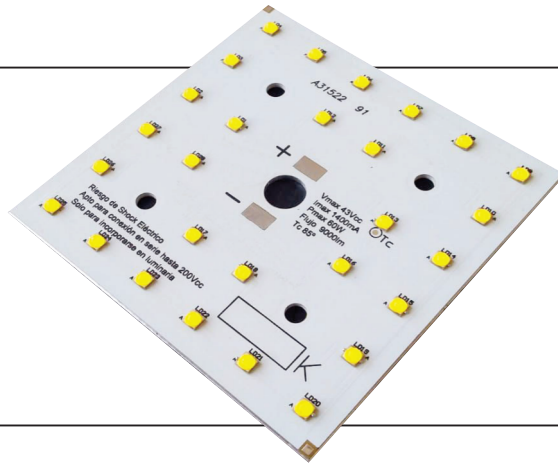

La línea de módulos de LED tipo MLxxR están diseñadas especialmente para el reemplazo de luminarias convencionales. La excelente relación costo-beneficio hace de esta línea de placas una solución ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables. Requiere disipador.

Información Técnica

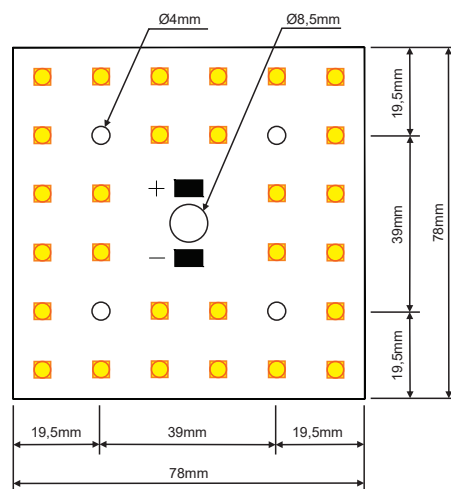

Beneficios

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación
- Sencilla implementación

Características

- Dimensiones: 78x78mm
- Potencia máxima: 56W
- Flujo luminoso: 9500lm
- LEDs: Osconiq P3737
- CRI: 70
- Color: 3000K / 4500K / 5700K / 6500K
- Garantía: 2 años
- Dimmerizable: SI
- Tensión máxima: 80Vcc
- Corriente máxima: 700mA
- PCB: Aluminio
- Temperatura máxima: 85°C
- Temperatura ambiente: 0-35°C

Modelo	Temperatura de Color	Voltaje	Corriente	Potencia	Flujo Lumínico	Tc max.
ML28R44AH-Q30	3000K	80V	700mA	56W	9500lm	85°C
ML28R44AH-Q45	4500K	80V	700mA	56W	9500lm	85°C
ML28R44AH-Q57	5700K	80V	700mA	56W	9500lm	85°C
ML28R44AH-Q65	6500K	80V	700mA	56W	9500lm	85°C

Tolerancia $\pm 10\%$ en los valores ópticos y eléctricos

Riesgo de shock eléctrico

Apto para conexión en serie hasta 200Vcc

Sólo para incorporarse en luminaria


Los tornillos de fijación de la placa deberán contar con una arandela aislante

Fijar con tornillos plásticos, de ser metálicos la cabeza del mismo no debe superar el diámetro de 6 mm, se deberá utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflón o nylon

Quando ya no utilices tus RAEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Móviles o Puntos Verdes fijos, donde los recibirán para que sean reparados y donados a los fines de su reutilización, o bien, reciclados para valorizar materiales como plástico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.

(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Esquema de conexión

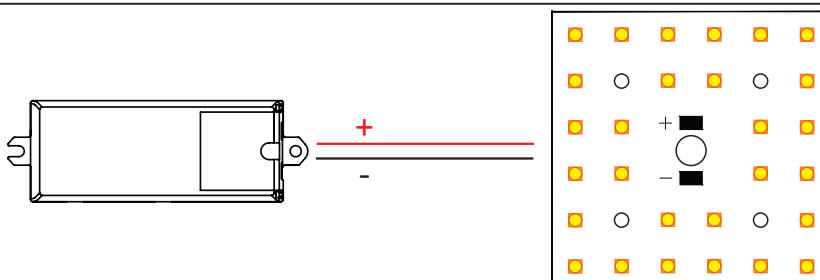

Versión 01 - 21/01/20



Juan A. García 4047, CABA - Te.: (54-11)4639-5636//5995 - 4568-4395 - 4566-6991

Fabricado por tactronisa