
EXEL ML30R17FL-HO2

13W

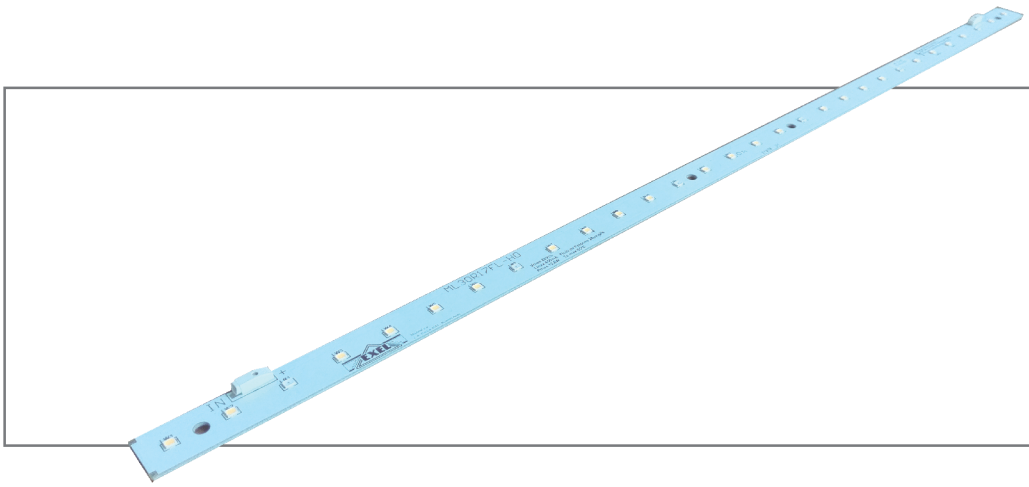


SMD Terminal Block

0,50-0,75mm²

50.000hs

La línea de módulos de LED tipo MLxxR están diseñadas especialmente para el reemplazo de luminarias de horticultura. La excelente relación costo-beneficio hace de esta línea de placas una solución ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables.

Información Técnica

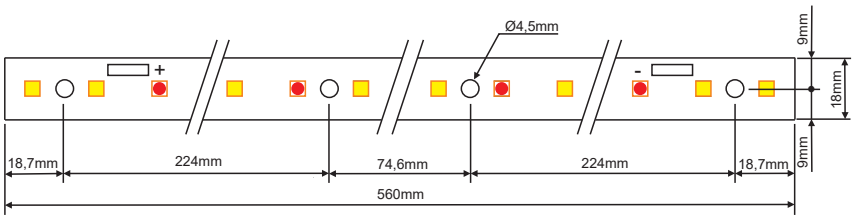


Beneficios

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación
- Sencilla implementación

Características

- Dimensiones: 18x560mm
- Potencia máxima: 13W
- Flujo de Fotones: 28,40µmol/s
- Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPF): 27,60µmol/s)
- LEDs: 24 x Duris E2835 3000K / 4000K + 6 x Duris E2835 Hyper Red
- CRI: 70
- Color Blanco: 3000K / 4000K
- Garantía: 2 años
- Dimmerizable: SI
- Tensión máxima: 28Vcc
- Corriente máxima: 450mA
- PCB: FR4
- Temperatura máxima: 65°C
- Temperatura ambiente: 0-35°C


Modelo	Voltaje	Corriente	Potencia	Flujo de Fotones (PF)	Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPF)	Tc max.
ML30R17FL-HO2	28V	450mA	13W	28,40µmol/s	27,60µmol/s	65°C

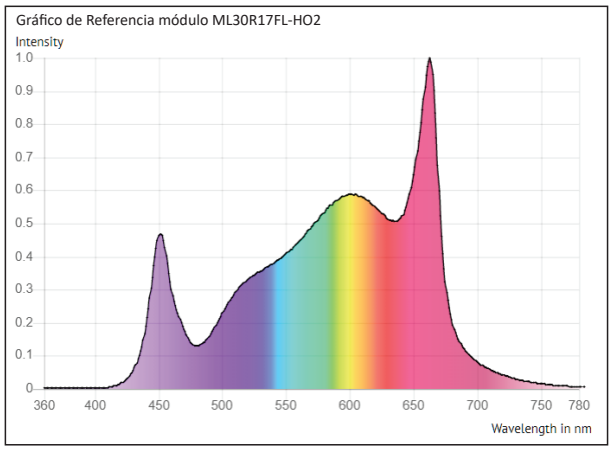

Tolerancia +-10% en los valores ópticos y eléctricos
Riesgo de shock eléctrico
Apto para conexión en serie hasta 200Vcc
Sólo para incorporarse en luminaria
Los tornillos de fijación de la placa deberán contar con una arandela aislante
Fijar con tornillos plásticos, de ser metálicos la cabeza del mismo no debe superar el diámetro de 6 mm, se deberá utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflón o nylon
Cuando ya no utilices tus RAEEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Móviles o Puntos Verdes fijos, donde los recibirán para que sean reparados y donados a los fines de su reutilización, o bien, reciclados para valorizar materiales como plástico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.
(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



Esquema de conexión

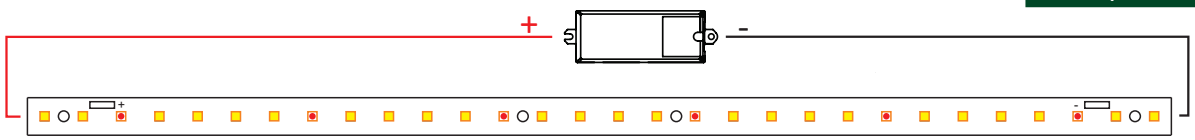

Versión 01 - 21/01/20

INNOVACION TECNOLOGICA SOSTENIBLE

Fabricado por tectronisa

Juan B. Justo 1420, Beccar (ZP1643) - Te.: +54 (11) 4707-0184 - www.tectronisa.com.ar